

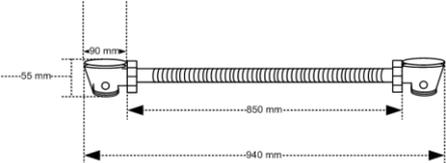
URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
209C		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
DESAGÜE		
DESCRIPCIÓN:		
DESAGÜE FLEX DE PVC CON SISTEMA CLICK		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	PLÁSTICO	TUBO FLEXIBLE	PLÁSTICO
CUERPO SALIDA	PLÁSTICO	TUERCAS	PLÁSTICO
TAPÓN DESAGÜE	PLÁSTICO/LATÓN	TAPA	PLÁSTICO
CONTRA	LATÓN	TORNILLO	ACERO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COLOCACION:	
LONGITUD DE TUBO	850 MM	ENSAMBLE EL CUERPO EN PARTE SUPERIOR DE TINA. COLOQUE EMPAQUE, ROSQUE TAPA CON TORNILLO. INSTALE CUERPO DE SALIDA CON EMPAQUES Y CONTRA, APRIETE FIRMEMENTE SEGUIDO DE TAPÓN DESAGÜE AL CUERPO DESAGÜE. INSTALE TUBO FLEXIBLE DE FORMA TAL QUE UN EXTREMO ENTRE A LA SALIDA DEL CUERPO Y OTRO EXTREMO A CUERPO DE SALIDA, FINALMENTE INSTALE CUERPO SALIDA A TUBERÍA PARA CONECTARSE A RED DE DRENAJE
DIÁMETRO DE TUBO	33,26 MM	
DIÁMETRO DE DESAGÜE	90 MM	
DIÁMETRO DE TRAMPA	70 MM	
ALTURA DE TRAMPA	18,5 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,54	
ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:	
CODIGO	TERMINADO	CUENTA CON DESAGÜE AUTOMÁTICO QUE PARA FIN DE CERRAR PASO DE AGUA AL DRENAJE, SOLO REQUIERE SUBIRLO PARA CERRARLO Y VOLVER A OPRIMIR PARA ABRIRLO. TAPÓN ES AJUSTABLE.
209C	CROMO	

RECOMENDACIONES:
NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR ANTES DE INICIAR LA INSTALACION QUE LAS DIMENSIONES DEL DESAGÜE SEAN COMPATIBLE CON EL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA TINA DONDE SE COLOCARA, EN EL ACOUPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION QUEDEN BIEN SELLADAS PARA EVITAR CON ESTO FILTRACIONES DE MALOS OLORES.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

