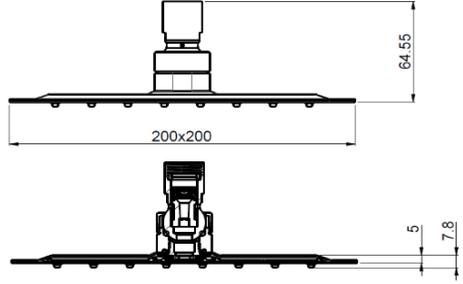


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
2221INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
REGADERA		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA SLIM CUADRADA 200 mm	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
PLATO FRONTAL DE CABEZA DE REGADERA 200	ACERO INOXIDABLE	CORONA	LATÓN
CUBIERTA DE CABEZA DE REGADERA 200	ACERO INOXIDABLE	SOPORTE DE CORONA	LATÓN
BOQUILLA DE CABEZA DE REGADERA 200	SILICÓN	ORING 21X2	NBR
INSERTO DE CUBIERTA	LATÓN	ORING 18X3	NBR
ANILLO DE SEGURIDAD	POM	REDUCTO 2,5 GPM	VARIOS
JUNTA ESFÉRICA DE 1/2" NPT	LATÓN		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
LONGITUD TOTAL	200 mm
ANCHO TOTAL	200 mm
ALTURA TOTAL	64,55 mm
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,04 kg

INSTALACIÓN A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETÓN EN EL BRAZO A PRESIÓN.

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:	
CÓDIGO	TERMINADO	CLASIFICACIÓN:	BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN.
2221INOX	ACERO INOXIDABLE	PRESIÓN DE TRABAJO DE	0,25 kg/cm ² A 6,0 kg/cm ² NIVEL DE EDIFICACIÓN DE 1 A 4, 4 A 12 O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

