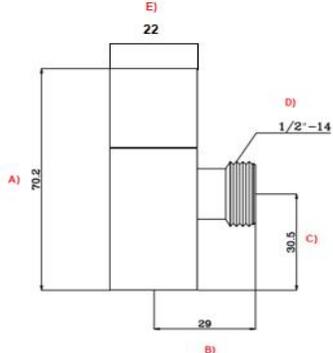


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
403		
LÍNEA:		
Elementos de instalación		
FAMILIA:		
Llaves angulares		
DESCRIPCIÓN:	Llave angular de un 1/4 de vuelta latón cromado con diseño cuadrado	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
n/a	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
Maneta	Zinc	Cartucho	Latón
Anillo de expansión	POM	Cuerpo	Latón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTA mm	COLOCACIÓN:
Medida zona A	70,2	1.- Colocar cinta selladora en la rosca de la salida de la red hidráulica. 2.- Roscar la llave de control angular a la salida y apretar con una llave perica.
Medida zona B	29	
Medida zona C	30,5	
Medida zona D	1/2 - NPT	
Medida zona E	22	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,235	

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:
CÓDIGO	TERMINADO	Girar el maneral en sentido contrario de las manecillas del reloj para abrir, girar el maneral en sentido de las manecillas del reloj para cerrar.
403	Cromo	

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento de la llave. No utilizar silicón para la instalación del producto. Utilizar la válvula salidas hidráulicas de lavabos, fregaderos y sanitarios.	Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. No utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:
“Garantía” contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. 10 años de garantía en acabado cromo, y 2 años en otro acabado