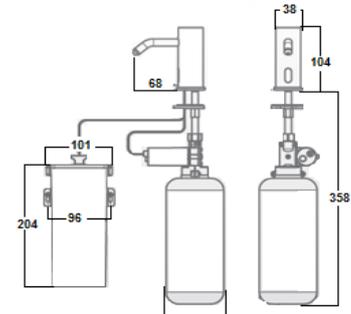


URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

BAÑOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
85.8541.21		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
LLAVES CON SENSOR		
DESCRIPCIÓN:		
DOSIFICADOR DE JABON ELECTRICO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-003-SCFI-2000 " PRODUCTOS ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	INYECTOR (BOMBA)	PLASTICO
NARIZ	LATON	CONTENEDOR	PLASTICO
MANGUERA	PLASTICO		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
LARGO DOSIFICADOR	104 MM
DIAMETRO DE LLAVE DOSIFICADORA	38 MM
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	68 MM

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,022
-------------------------	-------

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
85.8541.21	CROMO

RECOMENDACIONES:
PREVIO A LA INSTALACION DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MUEBLE, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION. ASEGURARSE DE UTILIZAR LA VISCOSIDAD DEL JABON 100 A 3,800 cPs PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS. PARA EVITAR PROBLEMAS DE REFLEJO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA MINIMA DE 300MM ENTRE EL SENSOR Y LA CUBIERTA, USAR SIEMPRE BATERIAS ALKALINAS.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
GARANTIA DE 2 AÑOS EN FUNCIONAMIENTO, 10 AÑOS EN EL CABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

COLOCACION:
COLOQUE LA LLAVE EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, CONEXIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION JABON LIQUIDO ROSCADO A CONTENEDOR DE 1000 ML

FUNCIONAMIENTO:
SUMINISTRO DE ENERGIA: 6 BATERIAS ALKALINAS (1,5 V) TIPO "D"
TIEMPO DE SUMINISTRO: MIN. 2,0 SEG. (0,62 GRs. DE JABON LIQUIDO)
TIEMPO DE SUMINISTRO: MAX. 9,0 SEG. (5,2 GRs. DE JABON LIQUIDO)
RANGO DE SENSOR MINIMO: 25 MM (AJUSTABLE)
RANGO DE SENSOR MAXIMO: 100 MM (AJUSTABLE)
CAPACIDAD CONTENEDOR DE JABON: 1000 ML
VISCOSIDAD DE JABON: DE 100-3,800 cPs

