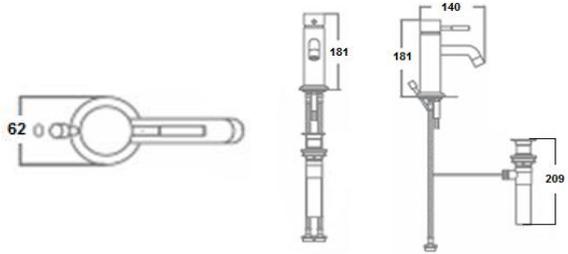


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|--------------|---|--|
| 9418INOX |  |  |
| LÍNEA: | | |
| URREA | | |
| FAMILIA: | | |
| MONOMANDOS | | |
| DESCRIPCIÓN: | MONOMANDO CON DESAGÜE AUTOMÁTICO | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" | NO |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| CUERPO | ACERO INOXIDABLE TIPO 304 | AUTOMÁTICO | ACERO INOXIDABLE TIPO 304 |
| NARIZ | ACERO INOXIDABLE TIPO 304 | KIT DE INSTALACION | VARIOS |
| PALANCA | ACERO INOXIDABLE TIPO 304 | | |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--------------------------------|---|
| DIMENSIONES: | COLOCACION: |
| ALTURA MONOMANDO | 181 MM |
| DIAMETRO DE BASE | 62 MM |
| DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA | 140 MM |
| ALTURA AUTOMÁTICO | 208,8 MM |
| LONGITUD MANGUERAS | 350 MM |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | 1,279 |
| ACABADOS: | FUNCIONAMIENTO: |
| CODIGO | TERMINADO |
| 9418INOX | ACERO INOXIDABLE |
| | COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMÁTICO CON SUS TUERCAS. |
| | PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ² |
| | CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME |

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

