

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9428INOX		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA FREGADERO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO


MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	MANGUERA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304
NARIZ	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	KIT INSTALACION	VARIOS
PALANCA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACION:
ALTURA MONOMANDO	383 MM
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	233,5 MM
LONGITUD PALANCA	107 MM
ALTURA PALANCA	175 MM
LONGITUD MANGUERAS	360 MM
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,110
ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:
CODIGO	TERMINADO
9428INOX	ACERO INOXIDABLE
	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR LOS CUBRE TALADROS ROSCANDO SU TUERCA
	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²
	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
	NARIZ Y BASE ROCIADOR GIRATORIO 360°

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

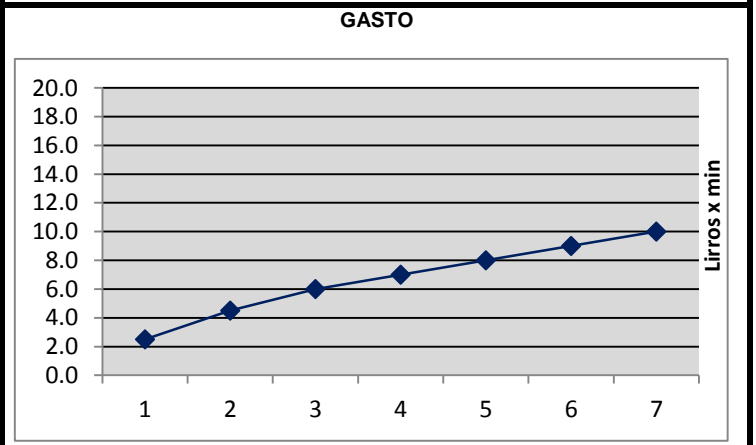

Presión	Gasto
0.2	2.5
1.0	4.5
2.0	6.0
3.0	7.0
4.0	8.0
5.0	9.0
6.0	10.0