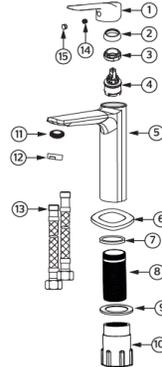




CÓDIGO: 9435LU	IMAGEN	DIAGRAMA DE COMPONENTES	DIBUJO TÉCNICO
FAMILIA: MONOMANDOS			
DESCRIPCIÓN: MONOMANDO ALTO PARA LAVADO CASIA			

NORMAS NMX-C-415-ONNCCCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	CERTIFICACIÓN No
--	----------------------------

MATERIALES DE FABRICACIÓN							
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
1. Maneral	Zamac	5. Cuerpo de monomando	Latón	9. Empaque	Caucho	13. Mangueras	Acero inoxidable
2. Bola Tapa	Plástico	6. Chapetón	Zamac	10. Tuerca de fijación	Plástico	14. Opresor	Plástico
3. Tuerca	Latón	7. Empaque	Plástico	11. Aireador	Plástico	15. Tapón	Latón
4. Cartucho	Plástico	8. Niple roscable	Acero	12. Casquillo	Plástico	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN:
Medida de zona A	285 mm	1.- Tome el monomando y rosque firmemente la base del birlo (8) y posteriormente conecte las mangueras (14). Rosque una de las mangueras (caliente) en el barreno izquierdo y la otra manguera (fría) en el barreno derecho. 2.- Coloque el monomando en el barreno central del lavabo o mueble y acomódolos. Posteriormente por la parte inferior como que el empaque tipo M (9) y la rondana tipo M (10), enseguida rosque la tuerca de fijación (11) asegurando que todas las piezas queden totalmente fijas. 3.- Conecte manualmente las mangueras Flexibles (14) a la toma de agua (llave angular) correspondiente (caliente - fría), apríetese con la mano y dar un pequeño apretón con las herramientas, asegúrese que queden firmemente sujetas.
Medida de zona B	49 mm	
Medida de zona C	89 mm	
Medida de zona D	12"	
Medida de zona E	215 mm	
Medida de zona F	148 mm	
Medida de zona G	193 mm	

Peso del producto (kg)	1.328
-------------------------------	--------------

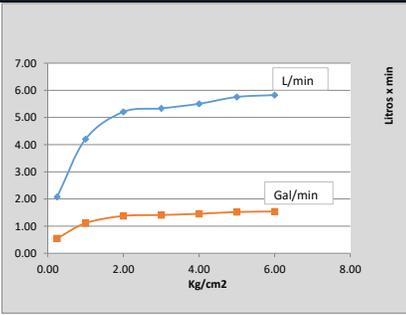CÓDIGO	TERMINADO	GASTO
9435LU	Cromo	

RECOMENDACIONES:
Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto no podrá funcionar correctamente.
Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y el agua caliente para purgar la línea.
Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.
Al final de su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y agua caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga apriete la unión en donde esta se presenta.
Nunca utilice silicona en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO:
Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas

GARANTÍA:

Presión	Gasto L/ min	Gasto Gal/min
0.25	2.08	0.55
1.0	4.21	1.11
2.0	5.21	1.38
3.0	5.34	1.41
4.0	5.51	1.45
5.0	5.76	1.52
6.0	5.83	1.54

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación; en caso de presentar algún problema de esta naturaleza, el producto será reemplazado sin costo al comprador. En acabado cromo se otorgan 10 años de garantía y 2 años en cualquier otro acabado.

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y el consumo de agua del mismo"