


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9436PC		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA CON DESVIADOR	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	LATON	DESVIADOR	LATON
PALANCA	ZAMAC		
CUERPO	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTA MM	COLOCACION:
ZONA A	140	PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO AL MURO SEGUIR INSTRUCTIVO DE INSTALACION, CUIDANDO LA PROFUNDIDAD MARCADA EN EL MONOMADO, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y TINA EN 1/2"-14 NPT.
ZONA B	180	
ZONA C	211	
ZONA D	1/2"-14NPT	
ZONA E	68	
ZONA F	45-65 mm	
PESO DEL PRODUCTO (KG)	112	PRESION MINIMA REQUERIDA: DESVIADOR A PARTIR DE 0,8 KG/CM2

ACABADOS:		TIPO DE CARTUCHO	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME	
9436PC	CROMO		
RECOMENDACIONES:		GASTO	
ANTES DE CONECTAR A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO.		BAJA, MEDIA, ALTA PRESION	

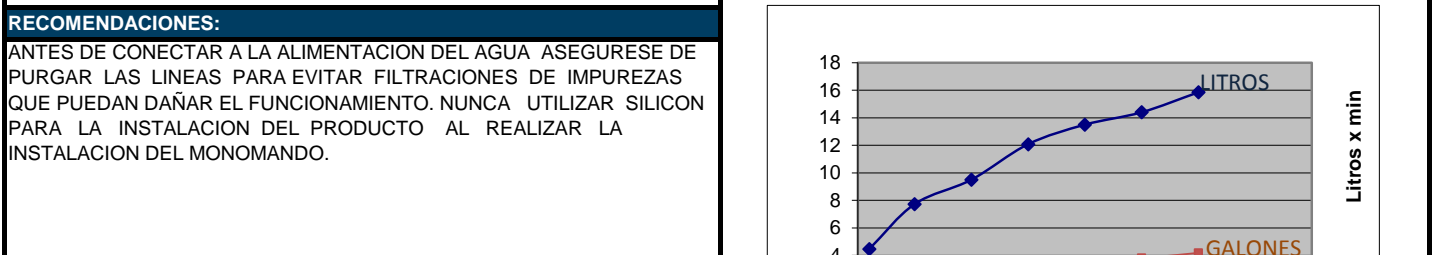

MANTENIMIENTO:	GASTO		
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	Presión	Gasto L	Gasto Gal
	0.2	4.8	1.3
	1.0	8.3	2.2
	2.0	10.1	2.7
	3.0	12.3	3.2
	4.0	13.6	3.6
	5.0	14.8	3.9
	6.0	16.6	4.4
GARANTÍA:			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.			