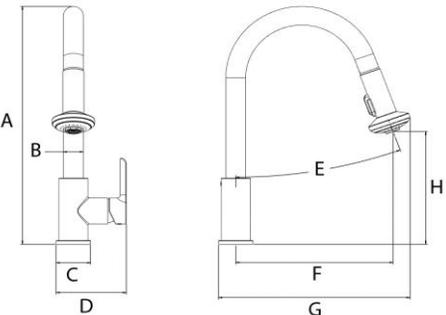


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9447		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	<p>MONOMANDO DE COCINA NARIZ RETRÁCTIL</p>	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATÓN	KIT DE INSTALACIÓN	VARIOS
NARIZ	LATÓN	MANGUERA	VARIOS
MANERAL	ZAMAC	CONTRAPESO	PLÁSTICO


DIMENSIONES:		COLOCACION: COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACIÓN APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LÍNEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LÍNEA DE AGUA FRÍA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR LOS CUBRE TALADROS ROSCANDO SU TUERCA.
ZONA "A"	382 mm	
ZONA "B"	30 mm	
ZONA "C"	52 mm	
ZONA "D"	106 mm	
ZONA "E"	20°	
ZONA "F"	238 mm	
ZONA "G"	290 mm	
ZONA "H"	181 mm	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,585	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²
CÓDIGO	TERMINADO	CARTUCHO PLÁSTICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
9447	CROMO	NARIZ GIRATORIA 360°
		PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO 1 A 3 kg/cm ²

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACIÓN.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LUJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

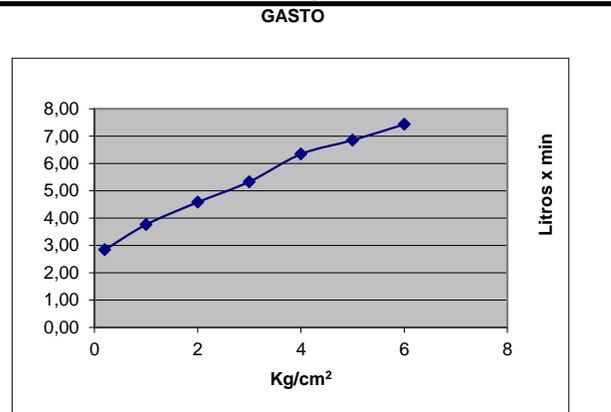

Presión	Gasto
0,2	2,84
1,0	3,76
2,0	4,58
3,0	5,33
4,0	6,34
5,0	6,85
6,0	7,43

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO."