

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL



NO APLICA

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
PALANCA	ZAMAC	O'RINGS	BUNA
CASQUILLO	ZAMAC		
EXTENSION	LATON		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COLOCACIÓN:

ANTES DE ROSCAR EL MANERAL EN EL CUERPO DE EMPOTRAR O CUERPO LATERAL (NO INLCUIDOS) JALAR LA PALANCA PARA PODER AJUSTAR EL MANERAL, UNA VEZ EN SU POSICION FINAL COLOQUE LA PALANTA GIRANDOLA EN LA POSICION DESEADA Y PRESIONAR PARA QUE ENSAMBLE CON EL ESTRIADO DEL CARTUCHO

ACABADOS:

CODIGO TERMINADO VM CROMO

VM.9 ACERO INOXIDABLE

FUNCIONAMIENTO:

PARA CARTUCHO EXCLUSIVO CERAMICO 1/4 DE VUELTA MARCA URREA CON ESTRIADO EXCLUSIVO DE SU LINEA MOON.

RECOMENDACIONES:

CUANDO SE REALICE LA INSTALACION DEL CUERPO DE EMPOTRAR
DEBE RESPETARSE LA MARCA DE INSTALACION MAXIMA AL MURO
TERMINADO MARCADA EN LA VALVULA, LOGRANDO CON ESTE
CUIDADO UNA BUENA INSTALACION Y AJUSTE DEL MANERAL,
MANERALES DE USO EXCLUSIVO PARA CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE
VUELTA MARCA URREA. COMPATIBLE CON LA LINEA MOON

MANTENIMIENTO:


PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

GASTO

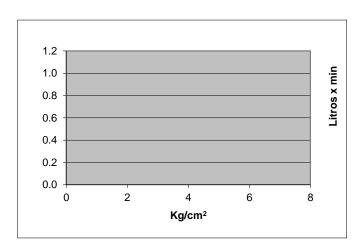

Presión	Gasto
0.2	N
1.0	0
2.0	Α
3.0	Р
4.0	L
5.0	C
6.0	Α