


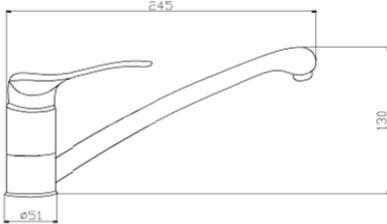

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4077		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
LINEAS DE BAÑO		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO PARA LAVAMANOS DE 4"		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN : NMX-415-ONNCE-1999	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANGUERAS	ACERO	BASE	ACERO
CUERPO	LATON	PALANCA	LATÓN
CARTUCHO	CERÁMICA	AERADOR	PLÁSTICO

DIMENSIONES:		mm	COLOCACIÓN:
ALTURA MONOMANDO		130	EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS. LA PALANCA SE SUJETA AL CARTUCHO POR MEDIO DE UN OPRESOR.
LARGO DEL MONOMANDO		245	
DIAMETRO DE LA BASE		51	
LARGO DE LA PALANCA		120	
LARGO TOTAL MANGUERAS		400	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		0,810 Kgs	

ACABADOS:			FUNCIONAMIENTO:
PARTE	ACABADO	INOXIDABLE (.9)	
MONOMANDO	CROMO	INOXIDABLE	CARTUCHO, FUNCIONAMIENTO SUAVE SIN PROBLEMAS
PALANCA	CROMO	INOXIDABLE	
MANGUERAS	NATURAL	INOXIDABLE	
EMPAQUE	NEGRO	N/A	


RECOMENDACIONES:

PREVIO A LA INSTALACION VERIFIQUE QUE LA LONGITUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANTE SEAN SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA EXTENSION, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS. NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GASTO

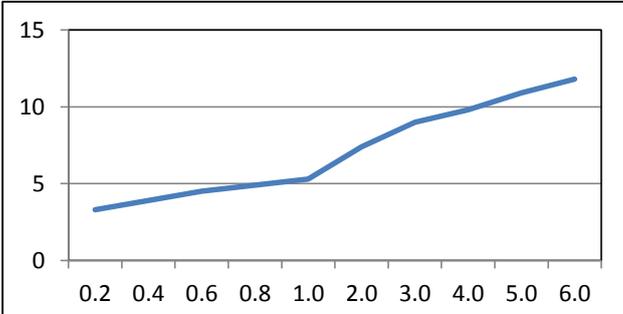

PRESIÓN	GASTO
0.2	3.3
0.4	3.9
0.6	4.5
0.8	4.9
1.0	5.3
2.0	7.4
3.0	9
4.0	9.8
5.0	10.9
6.0	11.8

GARANTÍA:

“GARANTIA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. EL CROMO ESTÁ GARANTIZADO POR 7 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO.