



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MEZCLADORA

REV.1

| CÓDIGO: | IMAGEN | DIBUJO TÉCNICO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4253 | | |
| LÍNEA: | | |
| DICA | | |
| FAMILIA: | | |
| MEZCLADORA | | |
| DESCRIPCIÓN: | <p>MEZCLADORA DE TALADROS SEPARADOS PARA LAVABO INCLUYE MANERALES Y DESAGÜE AUTOMÁTICO</p> | |

| CERTIFICACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NMX-C-415-ONNCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</p> |
| NO |

| MATERIALES DE FABRICACIÓN | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material |
| NARIZ/ AERADOR | LATÓN | ACCESORIOS DE INSTALACION | VARIOS |
| MANERAL CON CHAPETON | LATÓN | CUERPO CENTRAL | LATÓN |
| CUERPO LATERAL | LATÓN CON LACA | AUTOMATICO | LATÓN |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONES: | | COTA MM | COLOCACIÓN: |
| LARGO DE LA MEZCLADORA | | 160 | <p>LA MEZCLADORA SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS. LOS MANERALES SE SUJETAN A LA MEZCLADORA POR MEDIO DE TORNILLOS.</p> |
| ALTO DE LA MEZCLADORA | | 85 | |
| DIÁMETRO DEL MANERAL | | 72 | |
| ALTURA DEL MANERAL | | 62 | |
| PESO DEL PRODUCTO (KGS) | | 2.428 | <p>PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO</p> <p>0,8 KG/CM2</p> |

| ACABADOS: | |
|-----------|------------------|
| CODIGO | TERMINADO |
| 4253 | CROMO |
| 4253.1 | CROMO ORO |
| 4253.9 | ACERO INOXIDABLE |


RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 1 AÑO DE GARANTIA.

TIPO DE CARTUCHO
 CARTUCHO 1/4 DE VUELTA

GASTO
 BAJA PRESIÓN

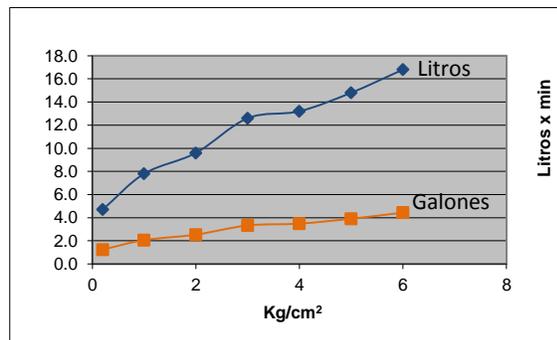

| Presión | Gasto Litros | Gasto Galones |
|---------|--------------|---------------|
| 0.2 | 4.7 | 1.2 |
| 1.0 | 7.8 | 2.1 |
| 2.0 | 9.6 | 2.5 |
| 3.0 | 12.6 | 3.3 |
| 4.0 | 13.2 | 3.5 |
| 5.0 | 14.8 | 3.9 |
| 6.0 | 16.8 | 4.4 |

