

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL



NORMAS CERTIFICACIÓN

NORMA DE APLICACIÓN: NMX-415-ONNCCE-1999

SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material		
EXTENSION	LATÓN	CHAPETÓN	LATÓN		
MONOMANDO	LATÓN	KIT DE INSTALACIÓN	VARIOS		
UTOMÁTICO	LATÓN				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	
ALTO TOTAL	350 MM
LARGO DE NARIZ	135 MM
LARGO DE PALANCA	65 MM
DIÁMETRO CHAPETÓN	52 MM

EL MONOMANDO SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS.

ACABADOS:

PESO DEL PRODUCTO (KGS)

1,980 Kgs

PARTE	ACABADO	INOXIDABLE (.9)
MONOMANDO	CROMO	INOXIDABLE
EXTENCIÓN	CROMO	INOXIDABLE
AUTOMÁTICO	CROMO	INOXIDABLE
CHAPETÓN	CROMO	INOXIDABLE

FUNCIONAMIENTO:

COLOCACION:

CARTUCHO, FUNCIONAMIENTO SUAVE SIN PROBLEMAS

RECOMENDACIONES:


PREVIO A LA INSTALACION VERIFIQUE QUE LA LONGITIUD DE LAS MANGUERAS INCLUIDAS EN EL MONOMANTE SEAN SUFICIENTE PARA LA CONEXIÓN DE LA EXTENSION, NO UTILIZAR EN NINGUN CASO SILICON PARA SU INSTALACION.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. EL CROMO ESTÁ GARANTIZADO POR 7 AÑOS SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO.

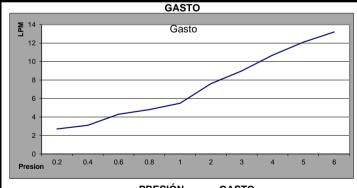

PRESION	GASTO	
0.2	1.8	
0.4	3.1	
0.6	4.3	
8.0	4.8	
1.0	5.5	
2.0	7.6	
3.0	9	
4.0	10.7	
5.0	12.1	
6.0	13.2	