



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4475TS	CROMO		
COLECCIÓN:	DICA		
FAMILIA:	MONOMANDOS DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA REGADERA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-1999 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATON	CARTUCHO	CERÁMICO
PALANCA	LATON	MANGUERA DE ALIMENTACIÓN	ALUMINIO
CHAPETON	LATON	CONTRA TUERCA	LATON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTA CM	COLOCACIÓN:
LARGO DEL MONOMANDO	9,0	1/2"-14NPT SE DEBE HABER HECHO HUECO PARA EMPOTRAR MONOMANDO, SE CONECTA RED HIDRAULICA A ENTRADAS DEBE TENERSE EN CUENTA AGUA FRIA LADO DERECHO AGUA CALIENTE LADO IZQUIERDO, PALANCA SE AJUSTA QUITANDO TAPONCITO Y APRETANDO TONILLO.
DIÁMETRO DEL CHAPETÓN	13,5	
LONGITUD DE LA PALANCA	11,0	
		PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO
		0,8 KG/CM ²
		TIPO DE CARTUCHO
		CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
		GASTO
		TRABAJO BAJA PRESIÓN

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,459
-------------------------	-------

RECOMENDACIONES:


ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA 1 AÑO" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

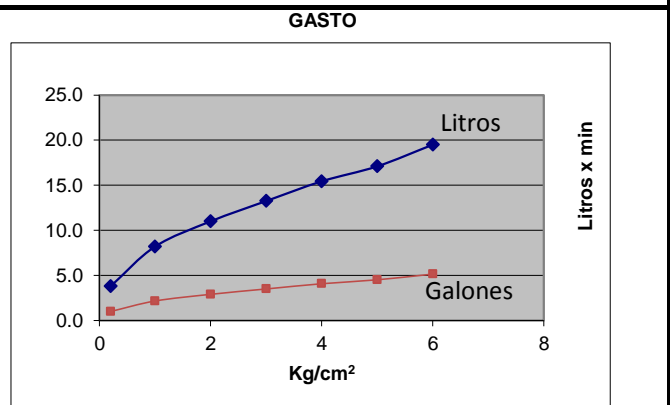

Presión	Gasto Lit	Gasto Gal
0.2	3.8	1.0
1.0	8.2	2.2
2.0	11.0	2.9
3.0	13.3	3.5
4.0	15.4	4.1
5.0	17.1	4.5
6.0	19.5	5.1