

URREA®

Tecnología para vivir el agua

FICHA TÉCNICA NORMATIVIDAD

PLOMERIA

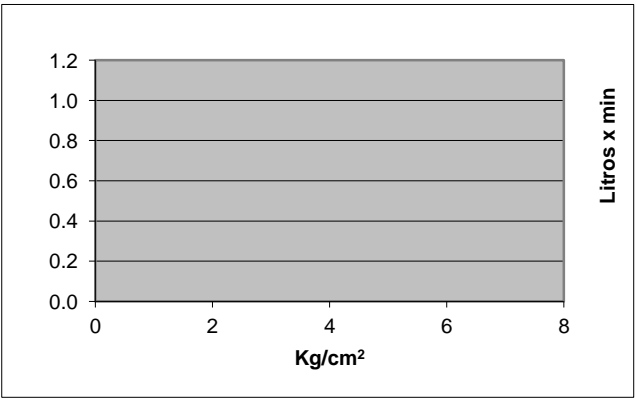
CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3721		
LÍNEA:		
URREA		
FAMILIA:		
CESPOL		
DESCRIPCIÓN:		
CESPOL FLEXIBLE METALIZADO PARA LAVABO CON BOTE CHICO CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CONTRA	POLIPROPILENO	EMPAQUES	ELASTOMERO
BOTE	POLIPROPILENO	TUERCAS	POLIPROPILENO
TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO	CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COLOCACION:	
ALTURA MAXIMA	320 MM	COLOCAR LA CONTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO, COLOCAR EN LA PARTE INFERIOR LOS EMPAQUES (CON ROSCA) Y SUJETAR EL ENSAMBLE CON LA TUERCA, NO APRIETE EN EXCESO YA QUE PUEDE DAÑAR EL MUEBLE Y/O ROSCA. SI SE REALIZA LA INSTALACION EN LAVABO CON REBOSADERO ES NECESARIO CON LA HERRAMIENTA ADECUADA DESTAPAR LOS ORIFICIOS PREPONCHADOS EN LA CONTRA
ALTURA MINIMA	290 MM	
LONGITUD MAXIMA DEL TUBO FLEXIBLE	120 MM	
LONGITUD MINIMA DEL TUBO FLEXIBLE	255 MM	
DIAMETRO CONTRA	51 MM	
LONGITUD DE CUERDA DEL TUBO CONTRA	73 MM	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0,155	

ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:
CODIGO	TERMINADO	CUBIERTA NO REMOVIBLE
3721	METALIZADO	CONTRA PREPONCHADA PARA UTILIZAR CON Y SIN REBOSADERO
		TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO 86°C

RECOMENDACIONES:	GASTO
NO UTILIZAR SILICON EN SU INSTALACION, VERIFICAR QUE EN SU INSTALACION QUEDE PARALELO AL MUEBLE LAVABO, EN EL ACOPLE DE LA RED SANITARIA ASEGURAR LA UNION ENTRE EL TUBO DESCARGA Y LA RED SANITARIA SEA UTILIZADO UN EMPAQUE SOMBRERO (NO INCLUIDO) PARA LA FILTRACION DE MALOS OLORES.	
MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	

GARANTÍA:	Presión	Gasto
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 5 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.	0.2	N
	1.0	O
	2.0	A
	3.0	P
	4.0	L
	5.0	C
	6.0	A