
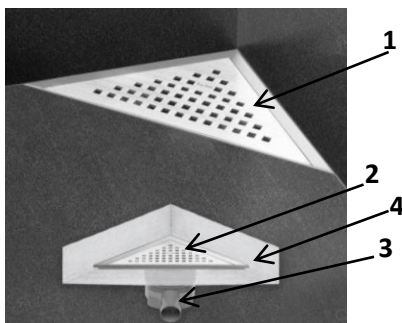


CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO	
CEINOX				
LÍNEA:				
URREA				
FAMILIA:				
COLADERAS PARA DUCHA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN:				
COLADERA RECTANGULAR UNA BOCA CON CUBIERTA ACERO INOXIDABLE 100CM				
NORMAS			CERTIFICACIÓN	
NO APLICA			NO	
MATERIALES DE FABRICACIÓN				
Parte	Material	Parte	Material	
1.- REJILLA	ACERO INOXIDABLE	4.- TELA	POLIMETINA TERMOPLASTICA DE DOBLE CARA	
2.- CUERPO DE CANALETA	ACERO INOXIDABLE			
3.- SIFON	ABS			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:		
LARGO DE REJILLA	223 MM	ANTES DE COMENZAR CON EL MONTAJE, CONVERSE LAS PARTICULARIDADES DE LAS INDICACIONES DE COLOCACIÓN DE BALDOSAS. EN CASO DE UTILIZAR EL DRENAJE PARA VARIAS DUCHAS, VARIFIQUE QUE LA CAPACIDAD DE DESCARGA SEA SUFICIENTE. ADHIERA EL ORIFICIO DE SALIDA DEL DESAGÜE DE LA DUCHA ANTES DEL MONTAJE. NIVELE EL DRENAJE EN FORMA HORIZONTAL EN TODAS LAS DIRECCIONES, TENGA EN CUENTA LA AIREACIÓN Y EL DECLIVE DEL DESAGÜE SEA SUFICIENTE. CONTROLE LA ESTANQUEIDAD DEL SISTEMA DE DESCARGA Y LAS CONEXIONES DEL DESAGÜE. SE DEBE LLENAR E IMPERMEABILIZAR EL CUERPO DEL DRENAJE COMPLETAMENTE HASTA EL BORDE SUPERIOR DE LA BRIDA Y EL SOLADO. AL COLOCAR LAS BALDOSAS DEL SUELO, EL DESNIVEL DE LAS BALDOSAS (MÍNIMO 2% CADA M1) DEL ÁREA DE LA DUCHA SIEMPRE DEBE CORRER HACIA LA DESCARGA. LAS BALDOSAS DEBEN COLOCARSE A LA MISMA ALTURA O 1MM MÁS ARRIBA DEL BORDE SUPERIOR DEL MARCO DE LAS BALDOSAS. DE ESTA MANERA, SE GARANTIZA UN BUEN DESAGÜE HACIA EL DRENAJE DE LA DUCHA. NOTA: EN CASO DE DUCHAS EN EL MISMO NIVEL DEL SUELO CON PANELES DE VIDRIO, ES POSIBLE QUE PARA LOS DESNIVELES SEA NECESARIO TENER EN CUENTA OTROS REQUISITOS. CONSULTE A SU PROVEEDOR AL RESPECTO. DESPUÉS DE COLOCAR LAS BALDOSAS, EL PASO ENTRE EL SUELO DE BALDOSAS Y LA DESCARGA DEBE IMPERMEABILIZARSE CON UNA JUNTA ELÁSTICA. LAS SUPERFICIES ADHERENTES DEBEN ESTAR LIBRES DE MORTERO, ADHESIVO Y OTROS MATERIALES QUE DISMINUYAN LA ADHESIÓN. EL SISTEMA DE DESCARGA SOLO ES APTO PARA DESAGOTAR LAS DUCHAS HABITUALES PARA EL HOGAR EVITE CUALQUIER OTRO LÍQUIDO. SI SE UTILIZA LA DESCARGA EN OTRAS ÁREAS (POR EJEMPLO, EN PISCINAS), EN LAS QUE LA DESCARGA ENTRE EN CONTACTO CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA AGRESIVOS O PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR.		
ANCHO DE REJILLA	223 MM			
HIPOTENUSA DE REJILLA	314 MM			
DIAMETRO DE SIFON	102			
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,30			
INFORMACIÓN TÉCNICA		FUNCIONAMIENTO:		
CIERRE HIDRAULICO: 50 MM SEGÚN NORMA DIN EN 1253-2 CONEXION: 40 CAPACIDAD DE DESAGÜE: 30 L/S				
RECOMENDACIONES:				
• SIGA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. • SI NO SIGUE LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE INSTALACIÓN, EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR ADECUADAMENTE. • ES RECOMENDABLE QUE DICHA INSTALACIÓN LA REALICE UN PROFESIONAL.				
MANTENIMIENTO:				
LA SUPERFICIE SÓLIDA SE LIMPIA FÁCILMENTE CON CUALQUIER FIBRA ABRASIVA, CON LA CUAL PUEDES REMOVERHASTA LAS MANCHAS MÁS PERSISTENTES, QUEMADURAS O PEQUEÑOS RAYONES YA QUE ES 100% SÓLIDO PORDENTRO Y POR FUERA.				
GARANTÍA:		GASTO:		
“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.		PARTE SUPERIOR AJUSTABLE EN ALTURA Y CUERPO DE SIFÓN ADHERIBLE Y AJUSTABLE		
		NO APLICA		

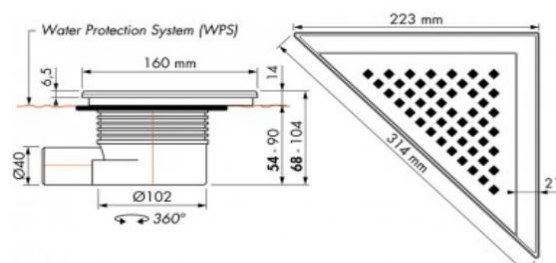