




H3005-TR035-EB

Regadera de chorro fijo
con tecnología Aireavex,
sistema
anticalcáreo, plato ancho de
5" x 8" **Premier**
Incluye brazo y chapetón
Presión mínima requerida
1.00 kg/cm²
Consumo máximo de agua:
10 L/min

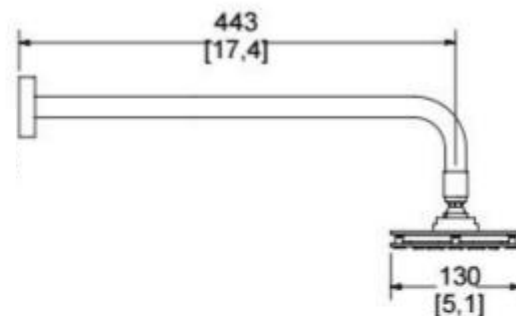

H3006-TR035-EB

Regadera de chorro fijo
con tecnología Aireavex,
sistema
anticalcáreo, plato ancho de 6"
Kúbica
Presión mínima requerida
1.00 kg/cm²
Consumo máximo de agua:
9,54 L/min

