FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MUEBLES DE BAÑO

CÓDIGO:

51401025

FAMILIA

TANQUES OCULTOS

DESCRIPCIÓN:

TANQUE OCULTO PARA SANITARIO SUSPENDIDO PARA MURO FALSO Ó SÓLIDO

DIAGRAMA:

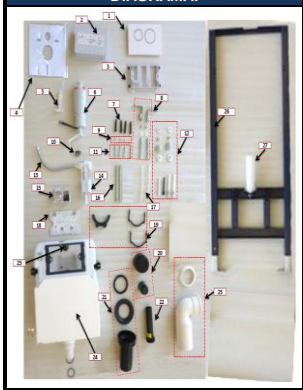

IMAGEN:

DIBUJO TÉCNICO

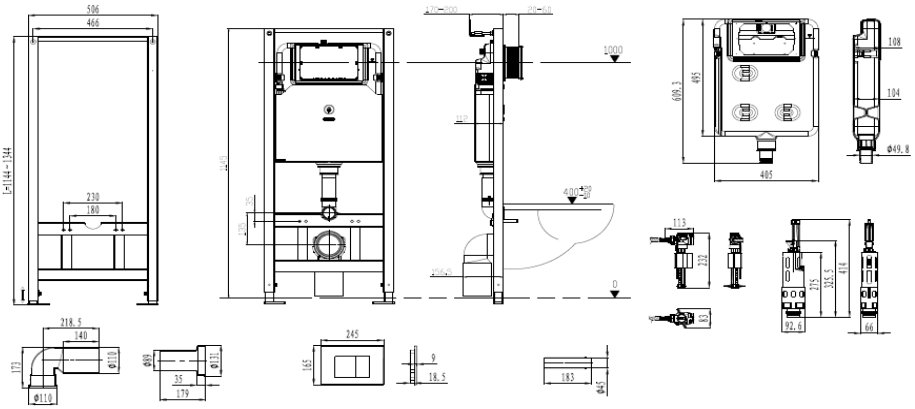

NUM	COMPONENTES	NUM	COMPONENTES	NUM	COMPONENTES	NUM	COMPONENTES
1	Pulsador de descarga doble	9	rondana	17	Cubierta de protección	25	Kit tubo sifón de drenaje
2	Caja para palanca descarga	10	Gancho de presión	18	Cubierta plástica	26	Marco de montaje
3	Marco de la caja	11	Tornillo de sujeción	19	Kit soporte de montaje sifón	27	Tubo de conexión
4	Plantilla de posición	12	Kit fijación para sanitario	20	Tapón protector		
5	Soporte de valvula descarga	13	Manguera flexible	21	Kit tubo de conexión		
6	Valvula de descarga	14	Valvula de admisión	22	Tubo de admisión recto		
7	Taquete a pared	15	Soporte palanca descarga	23	Tanque de la cisterna		
8	Kit brazo de sujeción	16	Birlo fijación de sanitario	24	Llave angular		

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:

18.2 KG

INSTALACIÓN:

TANQUE OCULTO PARA INSTALACIÓN EN MURO SÓLIDO O FALSO.

FORMA:

CUADRADA

RESISTENCIA:

250,0 KG

FUNCIONAMIENTO:

AJUSTE DEL VOLUMEN DE AGUA FLUJO TOTAL 4.5 a 7 FLUJO MEDIO 3 A 5 LITROS POR DESCARGA. DISEÑADÓ PARA PARED WC SUSPENDIDO . EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS. AL PRESIONAR EL PULSADOR DE DESCARGA EL TANQUE DEBE HACER UNA DESCARGA AUTOMÁTICA. EL TANQUE CUENTA CON DISPOSITIVO PARA DOBLE DESCARGA. EL TANQUE ESTA MONTADO EN UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO.

COMPLEMENTOS:

- PULSADOR DOBLE DESCARGA
- VÁLVULA DE ADMISIÓN
- VÁLVULA DE DESCARGA
- SOPORTE VÁLVULA DE DESCARGA
- MANGUERA FLEXIBLE
- LLAVE ANGULAR
- TUBO DE CONEXIÓN

MANTENIMIENTO:

LOS BIRLOS DE SUJECIÓN PARA EL MUEBLE SANITARIO, DEBEN QUEDAR BIEN FIJOS Y SEGUROS, YA QUE ELLOS RECIBEN EL SOPORTE Y PESO DEL SANITARIO.

ASEGURE Y FIJE FIRMEMENTE LAS CORREDERAS VERTICALES Y HORIZONTALES EN EL MURO Y PISO, DE MANERA QUE ESTE BIEN SOPORTADO.

LOS TUBOS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DEBEN QUEDAR BIEN FIJOS PARA EVITAR FILTRACIONES EN EL MURO Y PISO.

PARA CORTAR EL SUMINISTRO DEL AGUA HACIA EL TANQUE OCULTO, SOLO REQUIERE CERRAR LA VÁLVULA DE PASO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TANQUE OCULTO.

LAS VALVULAS DE ADMISIÓN Y DESCARGA VIENEN CALIBRADAS DE FABRICA PARA DESCARGAR 3 Y 6 LITROS, EN CASO DE REQUERIR AJUSTE VER INSTRUCTIVO ANEXO DE LAS VALVULAS.

EL TANQUE OCULTO PUEDE SER INSTALADO CON DIFERENTES TIPOS DE SISTEMA DE ACCIONAMIENTO (PULSADOR NO INLCUIDO) DONDE PUEDE ACCIONARSE PARA UNA DESCARGA DE 3 Y 6 L.

RECOMENDACIONES:

ANTES DE INICIAR CON LA INSTALACIÓN DEL TANQUE OCULTO, ASEGURESE DE HABER ADQUIRIDO EL MODELO SEGÚN EL TIPO DE MURO DONDE SE INSTALARÁ EL MISMO. LA LINEA DE DESAGÜE DEBERÁ ESTAR DETERMINADA.

GARANTÍA:

10 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTIA EN HERRAJES, Y 1 AÑO EN PARTES MÓVILES.