

## Pichancha con filtro Latón

IP-658 / IP-659

- ✓ Válvulas de pie de cisterna
- ✓ Evitan el vaciado de la tubería en línea vertical, permitiendo el flujo en un sólo sentido, pero sin permitir su retorno


### Modelos y medidas

Modelo	Medida
IP-658	3/4"
IP-659	1"



### Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo (1) Latón
- ✓ Filtro (2) Latón
- ✓ Sistema internos (3) Latón
- ✓ Junta (4) Fibra
- ✓ Empaque (5) NBR




### Temperatura y presión de trabajo

- ✓ Presión de trabajo 10 Bar - 145 PSI
- ✓ Rango de temperaturas 0°C hasta 90°C

## Dimensiones mm

Modelo	Medida	A	B	C	D
IP-658	3/4"	73	8	47	34
IP-659	1"	81	8	53	40

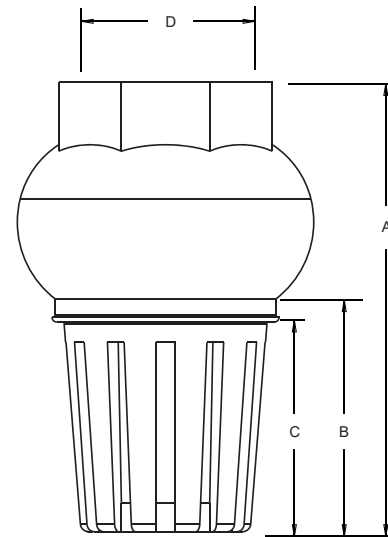

## Instrucciones

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación.

### Para tuberías roscadas:

1. Asegúrese de que la tubería no esté ovalada o dañada y que esté limpia.
2. Aplique cinta Selladora a la rosca de la tubería.
3. Ajuste la pichancha con la mano y apriete suavemente con la herramienta adecuada.
4. En caso de fuga, apriete suavemente hasta que desaparezca.