

# Válvula de Descarga para Sanitario **Una pieza** (One Piece) con descarga de 50 mm (2")

**P-B6028**

- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Resistente al agua dura
- ✓ Pera de descarga rígida con empaque resistente al agua clorada
- ✓ Ancla y cadena de acero inoxidable
- ✓ Fabricada con materiales de alta calidad

## Material de Fabricación


- ✓ Cuerpo ABS
- ✓ Pera de descarga ABS con empaque de Silicón
- ✓ Cadena Acero Inoxidable

## Medidas

- ✓ Cuerpo 21.6 cm (8.5")
- ✓ Pera de descarga 5 cm (2")
- ✓ Cadena 15 cm

## Características


- ✓ Presión de trabajo 22psi
- ✓ Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C"

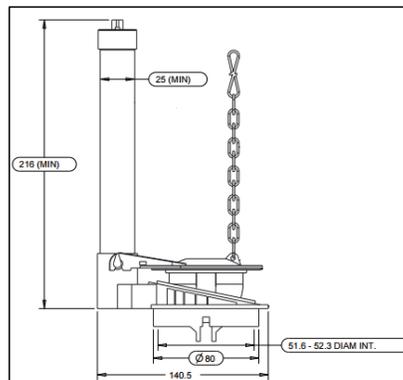


# Válvula de Descarga para Sanitario de Una Pieza




## Instrucciones de instalación

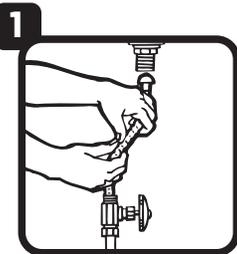


1 Cierre la llave de suministro de agua del sanitario, vacíe el agua, y seque muy bien el tanque con un trapo o esponja.

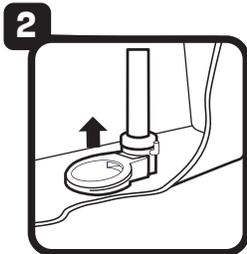


2 Retire su válvula actual de descarga aflojando los tornillos del interior.

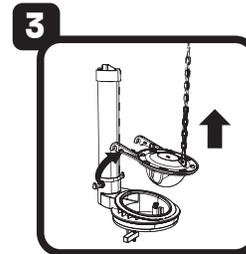


3 Retire la pera de la nueva válvula, jalando hacia arriba antes de instalar.

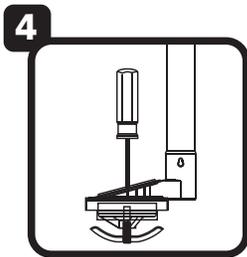


4 Afloje el tornillo central, hasta que el ancla quede lo más suelta posible, pero sin separarse del tornillo.

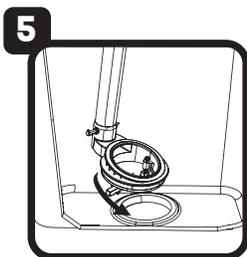


5 Tome la válvula e inserte cuidadosamente las patas de metal dentro del orificio del tanque inclinando hacia un lado, siempre cuidando que el herraje permanezca unido a la válvula. Dirija el tubo rebosadero hacia atrás y apriete los tornillos, cuidando que la válvula quede bien en el orificio del tanque.

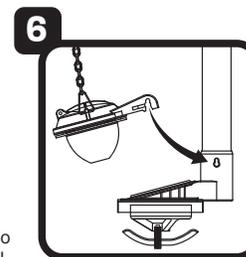

6 Coloque la pera de descarga en los pernos de la válvula.

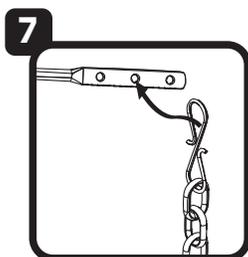

7 Ajuste el largo de la cadena de modo que quede casi junta para asegurar una buena descarga.

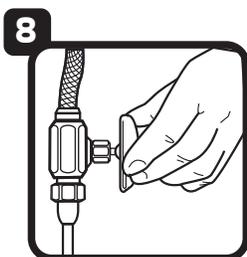

8 Instale un Conector Flexible, abra la llave de paso y compruebe que no existan fugas.

## Recomendaciones

### Herramientas

(no incluidas)

Llave inglesa ajustable.

Pinza de extensión.

Esponja.



**Precaución:**  
Apretar en exceso puede quebrar el inodoro cerámico.

No utilice limpiadores dentro del tanque del inodoro que contengan cloro o blanqueador. El uso de dichos productos podrá causar daños a los componentes de los herrajes; esto podrá causar fugas y daños a la propiedad y se anulará la garantía.

