


Paquete para Instalación de Boiler de Gas

Acero Inoxidable

PS-E002

☑ Incluye todo lo necesario para instalar boilers

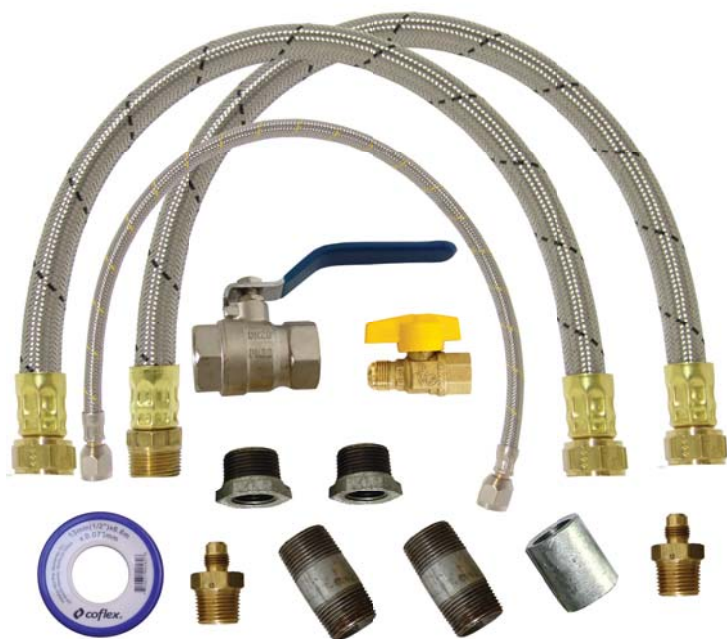

¡El que sabe...
exige Coflex!

PS-E002 (3/8")

- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" X 60 cm Mod. AB-A60
- 1 Conector flexible de 3/4" X 3/4" M. X 60 cm Mod. AB-B60
- 1 Conector flexible p/gas 3/8" X 3/8" X 60 cm Mod. AG-B60
- 1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
- 1 Llave de control para gas de 3/8" X 1/2" Mod. IP-200
- 2 Reducciones 3/4" a 1/2"
- 1 Niple de 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare
- 2 Niples roscados de 3/4"
- 1 Niple terminal 3/8" Flare x 3/8" M.I.P.
- 1 Cople roscado de 3/4"
- 1 Cinta selladora
- Instructivo de instalación

Materiales de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-A60	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-B60	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AG-B60	Manguera Nitrilo / Trenzado en Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/> Válvula de esfera	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Válvula de control recta	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Niples	Latón
<input checked="" type="checkbox"/> Coples roscados	Acero Galvanizado
<input checked="" type="checkbox"/> Reducciones bushing	Acero Galvanizado
<input checked="" type="checkbox"/> Niples roscados	Acero Galvanizado
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta teflón	PTFE

Características

<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-A60	3/4" F.I.P. X 3/4" F.I.P. X 60 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AB-B60	3/4" F.I.P. X 3/4" M.I.P. X 60 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Conector Flexible AG-B60	3/8" FLARE X 3/8" FLARE X 60 cm
<input checked="" type="checkbox"/> Válvula de esfera	3/4" X 3/4"
<input checked="" type="checkbox"/> Válvula de control recta	1/2" N.P.T X 3/8" FLARE Recta
<input checked="" type="checkbox"/> Niple	3/8" FLARE X 3/8" M.I.P.
<input checked="" type="checkbox"/> Niple	1/2" N.P.T X 3/8" FLARE
<input checked="" type="checkbox"/> Cople roscado	3/4"
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción bushing	3/4" a 1/2"
<input checked="" type="checkbox"/> Niples roscados	3/4"
<input checked="" type="checkbox"/> Cinta teflón	13 mm X 6.6 m

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos