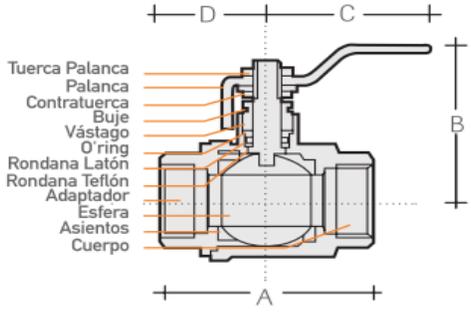


| CÓDIGO: | IMAGEN | DIAGRAMA |
|--------------------------------------|---|---|
| 580 |  |  <p>Tuerca Palanca Palanca Contratuerca Buje Vástago O'ring Rondana Latón Rondana Teflón Adaptador Esfera Asientos Cuerpo</p> |
| FAMILIA: | | |
| ESFERA INDUSTRIALES | | |
| DESCRIPCIÓN: | | |
| VALVULA DE ESFERA ROSCABLE DE BRONCE | | |

| NORMAS | CERTIFICACIÓN |
|---|---------------|
| ANSI / ASME B1.20.1 NOM-002-CNA-1995 | NO |

| MATERIAL | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---------------|---------|----------|
| Parte | Material | Parte | Material | Parte | Material |
| TUERCA PALANCA | LATON | VASTAJO | LATON | ESFERA | BRONCE |
| PALANCA | ALUMINIO | O'RING | BUNA | ASIENTO | TEFLON |
| CONTRATUERCA | BRONCE | RONDANAS | LATON -TEFLON | CUERPO | BRONCE |
| BUJE | LATON | ADAPTADOR | BRONCE | | |

| PESO Y MEDIDAS EN MILÍMETROS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|----|----|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| A | | | 78,0 | 82,0 | 89,0 | 102,0 | 11,0 | 132,0 | | | |
| B | | | 57,0 | 77,0 | 79,0 | 84,0 | 98,0 | 106,0 | | | |
| C | | | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 197,0 | 197,0 | | | |
| D | | | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 52,0 | 55,0 | 65,0 | | | |
| E | | | 18,0 | 52,0 | 56,0 | 67,0 | 81,0 | 95,0 | | | |
| PESO | | | 0,870 | 1071 | 1,280 | 1784 | 2,719 | 4,387 | | | |

| EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----|--------|--------|------|--------|------|------|
| Medida | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| Torque de instalación en kg/m | 2.8 | 5.2 | 9.1 | 11.5 | 14 | 16.7 | 17.6 | 18.9 | 19.9 | 20.5 | 21.6 |

| CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|--------------------------|--|
| Temperatura de trabajo: | Presion de trabajo: |
| 400°F - 204°C | S.W.P. 200 Lbs/pulg ² - 14 kgf/cm ² W.O.G. 400 Lbs/pulg ² - 28 kgf/cm ² |

| CARACTERÍSTICAS: |
|--|
| SERVICIO S.W.P. SERVICIO W.O.G. PASO COMPLETO BOLA DE BRONCE CROMADO CIERRE DE BRONCE A TEFLON EXTREMOS ROSCABLES (NPT) CUERPO DE BRONCE |

| GARANTIA: |
|---|
| "GARANTÍA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. |