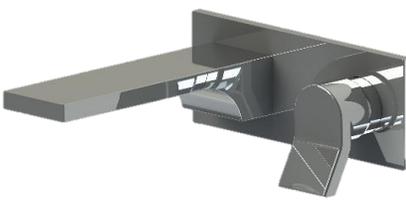
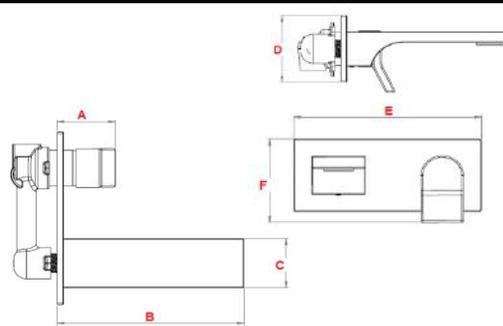


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9435FR		
LÍNEA:		
LOX		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	LATÓN	CARTUCHO	PLÁSTICO
MANERAL	ZAMAK	CASQUILLO	LATÓN
CUBIERTA	LATÓN	DIFUSOR	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:
ZONA "A"	57 mm
ZONA "B"	184 mm
ZONA "C"	52 mm
ZONA "D"	76 mm
ZONA "E"	184 mm
ZONA "F"	88 mm
PESO DEL PRODUCTO (kg)	2.150

FUNCIONAMIENTO:
AL LEVANTAR PALANCA ABRE FLUJO, AL GIRAR A LADO DERECHO ABRE AGUA FRÍA, AL GIRAR A LADO IZQUIERDO ABRE AGUA CALIENTE.

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
9435FR	CROMO


CLASIFICACIÓN: BAJA PRESIÓN
PRESION OPTIMA DE FUNCIONAMIENTO: 0.25 A 1 kg/cm²

RECOMENDACIONES:
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO:
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

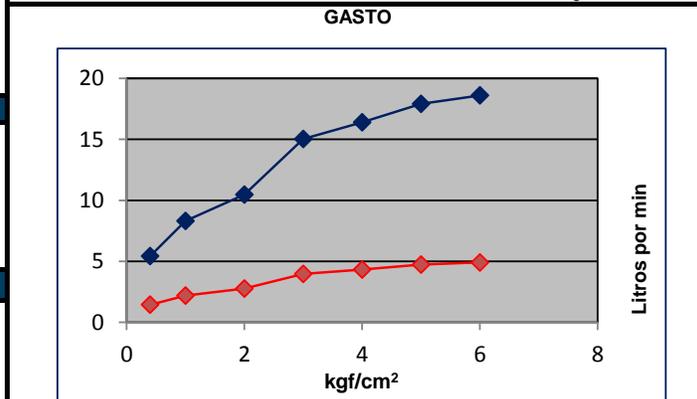

Presión	Gasto	Gasto Gal.
0.4	5.4	1.43
1.0	8.3	2.20
2.0	10.5	2.77
3.0	15.0	3.97
4.0	16.4	4.33
5.0	17.9	4.73
6.0	18.6	4.91

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO."