


Llave de Control Angular 1/4 Vuelta Premier

IP-138

- ✓ Para todo tipo de tuberías con terminal roscada de 1/2"
- ✓ Flujo de agua controlado por medio de la manivela
- ✓ Cromada para una mejor presentación de su baño
- ✓ Excelente calidad / Larga vida útil
- ✓ Chapetón incluido
- ✓ Resistente al agua dura
- ✓ Resistente a la corrosión
- ✓ Tenacidad a altas y bajas temperaturas

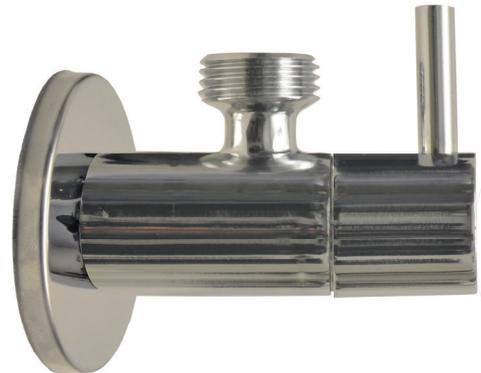

Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo una sola pieza Latón C3700

Medidas

- ✓ 1/2" N.P.T. x 1/2" M.
Diámetro del chapetón 2.160 " / interior de .81"
Espesor del chapetón .210"

Datos Técnicos

- ✓ Máxima presión de trabajo 125 psi
- ✓ Temperatura de trabajo 4°C a 60°C

FTC-360 Rev. A



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000 Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en China

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



www.coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años