

# Llave de Control Recta para Gas 1/2" N.P.T. X 3/8" Flare Recta

IP-200


- ✓ Fácil de Instalar
- ✓ Cuerpo de latón de una sola pieza
- ✓ El flujo de gas es controlado por la manivela
- ✓ Fácil de reparar

## Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo Latón
- ✓ Manivela Aluminio

## Datos Técnicos

- ✓ Máxima Presión 125 psi
- ✓ Temperatura de Trabajo - 20° C a +65.5° C

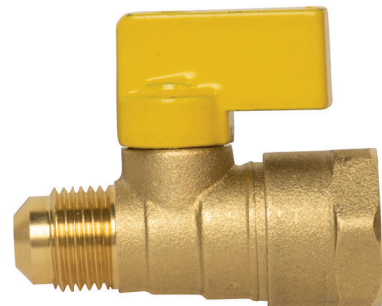

FTC-531 Rev. B



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioalclientes@coflex.com.mx  
Hecho en China