

Válvula de Descarga Dual de **Fácil Instalación**

con descarga de 50 mm (2")

P-B6024

- ✓ Sistema de descarga regulable en 2 niveles:

Descarga Parcial (líquidos)


Descarga Completa (sólidos)

- ✓ Ahorra agua hasta 44% por descarga
- ✓ Se instala en menos de 10 minutos
- ✓ Convierte tu sanitario normal en Ahorrador

Descarga
Completa



Media
Descarga

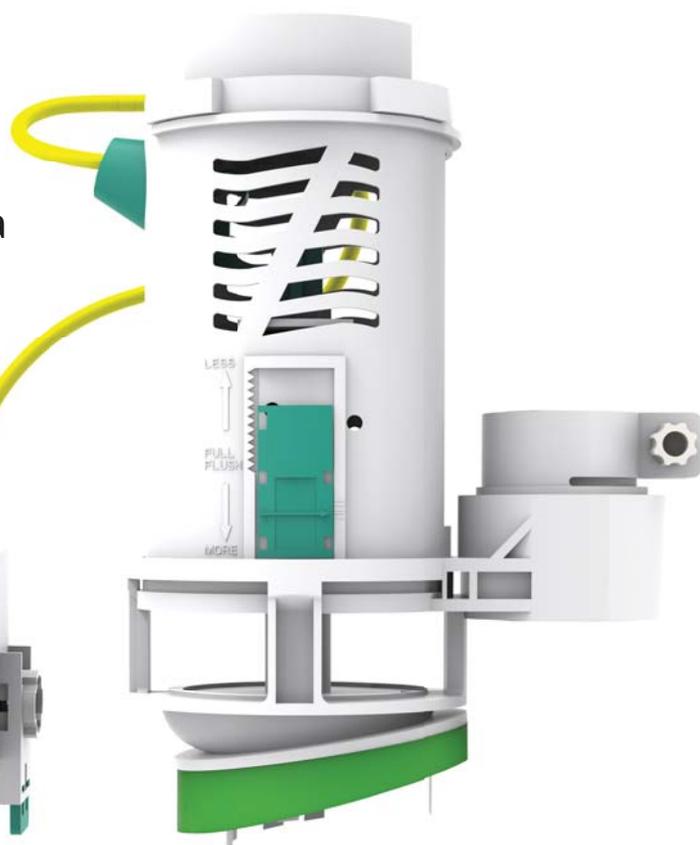

¡El que sabe...
exige Coflex!



Válvula de descarga



Botón de Doble acción

Características

- Fácil instalación, sin herramientas.
- No necesita remover el tanque ni la actual válvula para instalarla
- Funciona con todas las válvulas de descarga tradicionales de 50 mm (2")

Material de Fabricación

- | | |
|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuerpo | ABS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Empaque | Silicón |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable | Acero |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manivela | ABS Cromado |